



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



SERIE 1650

UNICO ED INIMITABILE,
DA 30 ANNI.

La raccorderia Tiemme si contraddistingue nel panorama dell'impiantistica mondiale per le caratteristiche tecniche esclusive, per l'ampia gamma e per la qualità 100% made in Italy.



PERCHÈ SCEGLIERE I RACCORDI TIEMME?



AMPIA GAMMA DI FIGURE E SOLUZIONI

Dal $\varnothing 14$ mm al $\varnothing 90$ mm, tutte le soluzioni brevettate e testate



PROFILO MULTIPINZA FINO AL $\varnothing 32$ MM

Testato per essere utilizzato con differenti profili di pinzatura



FILETTATURA ISO7

Filetto più lungo e preciso

RACCORDO A PRESSARE MULTIPINZA

GHIERA IN POLIAMMIDE PA

La sua particolare conformità permette l'inserimento del tubo, il corretto posizionamento della pinza oltre a svolgere la funzione dielettrica.

CORPO IN OTTONE CW617N

Giallo, nichelato o stagnato a seconda della richiesta. Resistenze alle acque aggressive (cloro, acqua salmastre).

DOPPIO O-RING IN EPDM: GARANZIA DI PERFETTA TENUTA

Certificati per l'utilizzo sia nel campo sanitario sia con acqua ad alta/bassa temperatura per la climatizzazione.

BUSSOLA IN ACCIAIO INOX AISI 304

Realizzata attraverso il processo di imbutitura (assenza di saldature), viene sottoposta al trattamento termico di solubilizzazione per rendere la sua deformazione inalterata nel tempo e resistente alla corrosione.

PROFILO ANTISFILAMENTO

RACCORDO PER ACQUA

Sezione con passaggio più ampio e ridotte perdite di carico.



INSTALLAZIONE SOTTO-TRACCIA

Possibilità di annegare la giunzione nel calcestruzzo



MASSIMA ATTENZIONE ALLA FINITURA


Ridotte tolleranze e valori minimali di rugosità delle superfici



RACCORDI PER PARETI IN CARTONGESSO O LEGNO

IL TUBO MULTISTRATO AL - COBRAPEX

Il tubo multistrato AL-COBRAPLEX con anima di alluminio unisce i vantaggi delle tradizionali tubazioni metalliche a quelli delle tubazioni plastiche. Si ottiene pertanto un prodotto resistente all'abrasione, alla corrosione, agli agenti chimici, e caratterizzato dalle ridotte dilatazioni termiche. Dotato di elevata resistenza alle pressioni e temperature di esercizio. I materiali di costruzione conferiscono inoltre alla tubazione flessibilità, leggerezza e stabilità nella forma, caratteristiche che agevolano e velocizzano le operazioni di posa.

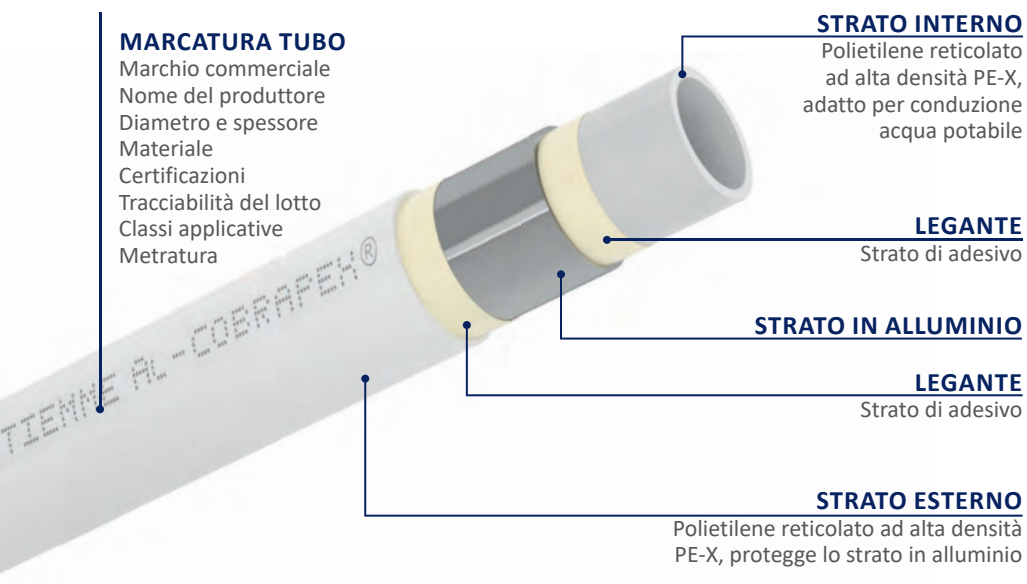

UN SISTEMA DI RACCORDI PER INFINITE POSSIBILITÀ



RACCORDO
DRITTO



RACCORDO A "U"
CON FLANGIA
ANTI-LEGIONELLA



RACCORDO
CURVO



RACCORDO
A "T"



RACCORDO
CURVO
CON FLANGIA


*Per la gamma completa consultare il catalogo TIEMME COMPONENTI IDRAULICI

GARANZIA ZERO 10.

SISTEMA MULTISTRATO TIEMME AL-COBRAPEX

TIEMME SI IMPEGNA A DARE FORMA
ALLA QUALITÀ
GARANTENDO E CERTIFICANDO
I PROPRI SISTEMI.

I raccordi a pressione Tiemme serie 1650, in combinazione alla tubazione AL - COBRAPEX, compongono il sistema multistrato AL - COBRAPEX la cui qualità è certificata in accordo alle norme di produzione EN ISO 21003 dai più prestigiosi e severi enti di omologazione che ne controllano e ne verificano le performance con rigorosa frequenza presso i loro laboratori e presso gli stabilimenti di produzione Tiemme presenti in Italia.

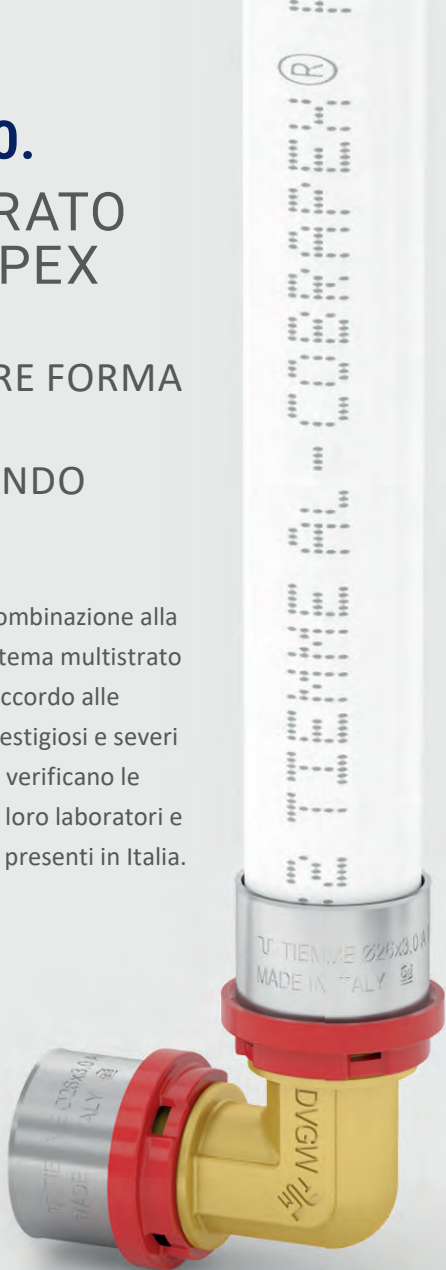

IT



DE



ES



BG



AU



BE



DA



FR



FR



HU



UK



AU



SK



RU



RU



RU



RO



PL



CS



SV



TIEMME RACCORDERIE S.p.A.

Via Cavallera, n. 6/A - 25045 Castegnato (BS) - Italy
Tel. +39 030 2142211 - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com

Customer Service Fax +39 030 2142254
customerservice@tiemme.com

www.tiemme.com



Rev. 0 - 2021