

PËRSE TM-MAG ËSHTË **PLUS** ? WHY TM-MAG IS **PLUS** ?

- + FUNKSIONI CIKLONIKE** **+ CYCLONIC ACTION**
- + FILTRIMI DYSHE:**
MAGNETIK DHE MEKANIK **+ DOUBLE FILTRATION:**
MAGNETIC AND MECHANICAL
- + MAGNET I FUQISHËM:**
12.000 GAUSS **+ 12.000 GAUSS**
MAGNET
- + SHUMË OPSIONE**
PËR LIDHJE **+ SEVERAL DIFFERENT**
INSTALLATION CONFIGURATIONS
- + MIRËRMBAJTJE E THJESHT**
ME VALVULA SFERIKE! **+ CAN BE INSPECTED**
VALVES INCLUDED!

VALVUL AJRIMI
AIR VENT



TAP SHKARKUES
DRAIN VALVE



3141

Filter magketik për copërat
Magnetic dirt separator filter
complete with shut-off valves

Kodi Code	Përmasat Size	Min/Kuti Unit/Box
315 0032	DN20 - 3/4"	1/4
315 0038	DN25 - 1"	1/4

TM-MAG PLUS
MAGNETIC DIRT SEPARATOR FILTER

TIEMME
WATER. BETTER. FASTER.

TIEMME RACCORDERIE S.p.A.
Via Cavallera, 6/A 25045
Castegnato (BS) Italy
Tel. +39 030 21.42.211
Fax: +39 030 21.42.206

info@tiemme.com www.tiemme.com

TM-MAG PLUS
MAGNETIC DIRT SEPARATOR FILTER

**FILTER
MAGKETIK
PËR COPËRAT**

Magnetic dirt separator filter



www.tiemme.com

**Gnutti
Group**


TIEMME
WATER. BETTER. FASTER.



ÇFARË ËSHTË TM-MAG PLUS? WHAT IS TM-MAG PLUS?

+ ËSHTË NJË FILTER ME STAMPËN TIEMME, QË PËRMBAN COPËRAT DHE PISLIKET METALIKE PËR SHKAK TË FILTRIMIT TË TREFISHT ME TE CILËN ËSHTË I PAJISUR.

+ IT IS THE FILTER, DESIGNED BY TIEMME, THAT INTERCEPTS DEBRIS AND FERROUS IMPURITIES THANKS TO ITS TRIPLE FILTERING ACTION.

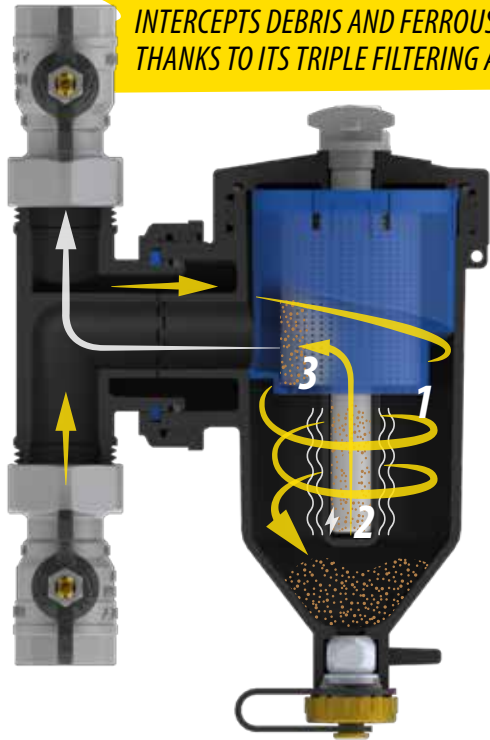

1
LËVIZJE
CIKLONIKE
CYCLONIC
MOTION



2
MAGNET
MAGNET



3
FILTER
MAGNET
CARTRIDGE
FILTER

TM-MAG PLUS, falë të rregullimit të patentuar të modelarotit të rrjedhjes , bënë se pari një shpërndarje ciklonike të copërave që nuk janë metalike të instalimit, duke i kaluar në pjesën e poshtme të rezervuarit grumbullues. Në vazhdim, magneti i fuqishëm neodmium (2) përmban copërat metalike, dhe në vazhdim kallojnë nga filtri prej celiku inox (3) që përmban copërat më të vogla. Gjithë pisluket largohen nga rezervuari grumbullues nëpërmjet tapës shkarkues. TM-MAG PLUS, thanks to the special patented insert (1), carries out initial cyclonic purification of non-ferrous debris present in the system, by conveying it to the collection chamber. Then the powerful neodmium magnet (2) captures the ferrous impurities, while the stainless steel cartridge (3) blocks the smaller particles so that they settle on the bottom of the filter, ready to be evacuated via the drain valve.

MBRONË INSTALIMIN E RE, RINOVON TË VJETREN PROTECT A NEW SYSTEM, UPGRADE AN EXISTING ONE

TM-MAG PLUS , garanton shmangjen e pislukëve siç janë rrerë, ndryshk ose balt, që krijojnë probleme në instalime ngrohje ose ventilimi. Instalohen zakonisht në rrjetën e kthimit, në hyrje e kaldajes dhe mundet të vendoset në tuba paralele , vertikale ose në form këndi falë të sistemit lidhës që rrutolohet.

TM-MAG PLUS guarantees effective removal of impurities, consisting mainly of sand, rust and slime, from air conditioning systems. Preferably, it should be installed on the return pipes, at the inlet of the boiler, and can be installed horizontally, vertically or obliquely thanks to the rotating joint and the locking ring connecting it to the pipe.



PARALELISHT
HORIZONTAL

VERTIKALISHT
VERTICAL

NË FORM KËNDI
OBLIQUE

SHTIRRJE ADITIVE PËRMIRËSIMI INSERTING ADDITIVES



Rezervuari i madhë grumbullimi lejon përdorimin e filtrit për shtesën additive kimike që mbrojnë instalimin. The large collection chamber makes it possible to use the device to add chemical sanitising additives to protect the system.

PASTRIM I SHPEJT DHE I THJESHT EXTREMELY EASY CLEANING

TM-MAG PLUS, është i pajitur me valvula sferike që i lejojnë të ndalojnë rrjedhjen nga instalimi që të jetë i mundur pastrimi i tij. Duke mbyllur valvulat mundemi të nxjerrim magnetin, duke shkarkuar copërat , të çilat direkt , ulen në pjesën e poshtme të rezervuarit grumbullues dhe largohen nëpërmjet tapës shkarkues.

TM-MAG PLUS is equipped with shut-off valves which allow the flow to be blocked and the device to be cleaned. Once the valves are closed, the magnet can be removed: the ferrous impurities are deposited on the bottom of the chamber together with any other debris; the drain valve allows for easy discharge.



Magnet i lëvizshëm
Removable magnet

Mbyllja e
valvulave sferike
Shut-off
valve closing

Hapja tapës
shkarkuese
Drain valve opening